



ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ **LG** ជម្រើសល្អបំផុត
 ជួយ **សន្សំសំចៃ** អ្នកច្រើនជាងគេ



សន្សំសំចៃក្លែង
 រហូតដល់ **70%**
 Dual Inverter

ខ្យល់ត្រជាក់បរិស្មាន
 គ្មានធូលីដី គ្មានបាក់តេរី
 និងគ្មានក្លិន



Micro Dust Filter, Ionizer



UVnano™ បច្ចេកវិទ្យាកម្លាំងស្រពិចស្រពិលស្រពិល

សម្រាប់បាក់តេរី 99.99% ចេញជាមួយពន្លឺការស៊ី UV ដើម្បីរក្សាកម្លាំងបង្កើតខ្យល់ឱ្យស្អាត និងបរិសុទ្ធល្អ



- ▶ STEP 1 **Pre-Filter**
ច្រោះយកធូលីដែលមានទំហំធំ
- ▶ STEP 2 **Ultrafine Dust Remover**
ច្រោះយកធូលីដែលតូចបំផុត
- ▶ STEP 3 **Allergy Filter**
កម្ទេចបាក់តេរីអាឡែហ្សឺរស្បើផ្សេងៗ
- ▶ STEP 4 **Auto Cleaning**
ការលាងសម្អាតកញ្ចក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ▶ STEP 5 **UV nano**
សម្លាប់មេរោគដែលនៅជាប់កម្លាំងរហូតដល់ 99.99%

TUV បានបញ្ជាក់ 99.99% នៃមេរោគត្រូវបានកំចាត់ចេញដោយកម្លាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ទាប់ពីបានបំបាត់ជាមួយនិងពន្លឺការស៊ី UV រយៈពេល 4 ម៉ោង

Enhanced Air Purification

ច្រោះនៅធូលីដ៏តូចៗដោយកម្លាំង (PM 1.0) និងកម្លាំង មេរោគ បាក់តេរី នៅក្នុងខ្យល់បានរហូតដល់ 99.9% រាងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយអ្នកក៏អាចពិនិត្យមើលគុណភាពខ្យល់បច្ចុប្បន្ននៅលើអេក្រង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នក

* ដំណើរការប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់



* អេក្រង់ LED នឹងបង្ហាញពីគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងបន្ទប់



IPQ18R1	IPQ13R1	IPQ10R1
2 សេះ	1.5 សេះ	1 សេះ

- ជួយសន្សំសំចៃអគ្គិសនី និងត្រជាក់លឿនជាងមុន
- ការពារផ្លូវដង្ហើមអ្នកប្រើប្រាស់ និងមានប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធខ្យល់អោយបរិសុទ្ធ
- កំចាត់បាក់តេរី វីរុសជាមួយការស៊ី UV និងបំបាត់ក្លិនដែលមិនល្អ
- សម្រុងស្លាក ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន
- ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ App ដោយភ្ជាប់ Wi-Fi ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
- ទំហំខាងក្រៅ (W x H x D)
837ម.ម x 308ម.ម x 189ម.ម (1.5សេះ / 1សេះ)
998ម.ម x 345ម.ម x 212ម.ម (2សេះ)



IAQ18G1	IAQ13G1
2 សេះ	1.5 សេះ

- ជួយសន្សំសំចៃអគ្គិសនី និងត្រជាក់លឿនជាងមុន
- មុខងារបញ្ចេញអ៊ីយ៉ុងដើម្បីយកធូលីដី បាក់តេរី និងក្លិនមិនល្អចេញពីបរិយាកាសខ្យល់
- សម្រុងស្លាក ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន
- មុខងារលាងសម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិជួយការពារពីការដុះផ្សិត ឡើងស្និម និងកំណក់ធូលីដី
- ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ App ដោយភ្ជាប់ Wi-Fi ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
- ទំហំខាងក្រៅ (W x H x D)
ប្រវែង 837ម.ម x កំពស់ 308ម.ម x ទទឹង 192ម.ម (1.5សេះ)
ប្រវែង 998ម.ម x កំពស់ 345ម.ម x ទទឹង 212ម.ម (2សេះ)



S3-Q24K22PA	S3-Q18KL2PA	S3-Q12JA2PA	S3-Q09JA2PA
2.5 សេះ	2 សេះ	1.5 សេះ	1 សេះ

- ជួយសន្សំសំចៃអគ្គិសនី និងត្រជាក់លឿនជាងមុន
- មុខងារបញ្ចេញអ៊ីយ៉ុងដើម្បីយកធូលីដី បាក់តេរី និងក្លិនមិនល្អចេញពីបរិយាកាសខ្យល់
- សម្រុងស្លាក ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន
- មុខងារលាងសម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិជួយការពារពីការដុះផ្សិត ឡើងស្និម និងកំណក់ធូលីដី
- ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ App ដោយភ្ជាប់ Wi-Fi ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
- ទំហំខាងក្រៅ (W x H x D)
837ម.ម x 308ម.ម x 189ម.ម (1.5សេះ / 1សេះ)
998ម.ម x 345ម.ម x 212ម.ម (2.5សេះ / 2សេះ)



S3-Q24K23AG	S3-Q18KL3AG	S3-Q12JA3AG	S3-Q09JA3AG
2.5 សេះ	2 សេះ	1.5 សេះ	1 សេះ

- ជួយសន្សំសំចៃអគ្គិសនី និងត្រជាក់លឿនជាងមុន
- សម្រុងស្លាក ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន
- មុខងារលាងសម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិជួយការពារពីការដុះផ្សិត ឡើងស្និម និងកំណក់ធូលីដី
- កន្ទុយក្រោយជាអាណូលមីញ៉ូមស្រោបទឹកមាសការពារដុះស្និមពីខ្យល់ប្រៃ និងភ្លៀងអាស៊ីត
- ទំហំខាងក្រៅ (W x H x D)
837ម.ម x 308ម.ម x 189ម.ម (1.5សេះ / 1សេះ)
998ម.ម x 345ម.ម x 212ម.ម (2.5សេះ / 2សេះ)



S3-Q12JAPAL	S3-Q09WAPAL
1.5 សេះ	1 សេះ

- ជួយសន្សំសំចៃអគ្គិសនី និងត្រជាក់លឿនជាងមុន
- សម្រុងស្លាក ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន
- កន្ទុយក្រោយជាអាណូលមីញ៉ូមស្រោបទឹកមាសការពារដុះស្និមពីខ្យល់ប្រៃ និងភ្លៀងអាស៊ីត
- ទំហំខាងក្រៅ (W x H x D)
837ម.ម x 308ម.ម x 189ម.ម (1.5សេះ) | 756ម.ម x 256ម.ម x 184ម.ម (1សេះ)



DUAL Inverter Compressor

កំប្រែសំ គឺជាបេះដូងនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជួយសន្សំសំចៃអគ្គិសនី ធ្វើអោយត្រជាក់ កាន់តែលឿន និងដំណើរការមានសម្លេងស្ងាត់ល្អ




Plasmaster Ionizer PLUS

មានតួនាទីបញ្ចេញអ៊ីយ៉ុងបូកដកជាង 3លានគ្រាប់ដើម្បីចាប់ផ្តល់ និង មេរោគនៅក្នុងខ្យល់ដែលងាយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នក ហើយអាច សម្លាប់មេរោគបានរហូតដល់ 99% នៃចាក់តើក្នុងរយៈពេល 60នាទី




Auto Cleaning

លាងសម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រើដំណើរការសម្អាតដើម្បីលុបបំបាត់នូវសំណើមដែលអាចបង្កើត ជាចាក់តើ ឬ ផ្លិតដែលងាយនឹងកើតមានឡើងនៅផ្នែកខាងក្នុង

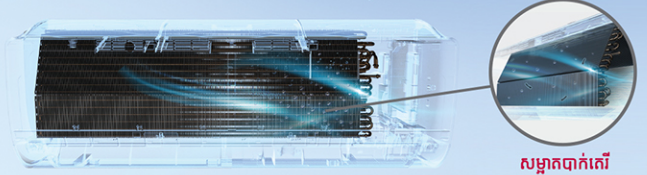


LG ThinQ®

គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់អ្នកគ្រប់ពេល និងគ្រប់ទីកន្លែងដោយ ភ្ជាប់ WiFi ត្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី LG ThinQ® តែប៉ុណ្ណោះ

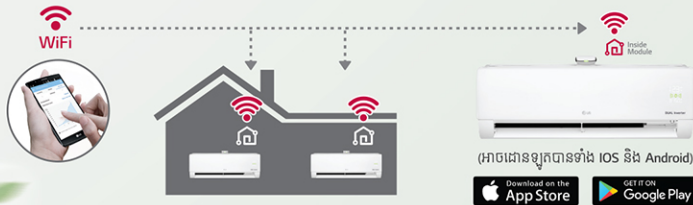

Silence & Comfort

ដំណើរការក្នុងកម្រិតសម្លេងយ៉ាងស្ងាត់បំផុតត្រឹមតែ 18dB តែប៉ុណ្ណោះ

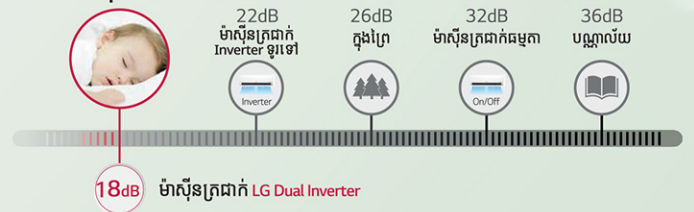

S4-C24TZCAA	S4-C18TZCAA	S4-C12TZCAA	S4-C09TZCAA
2.5 សែ:	2 សែ:	1.5 សែ:	1 សែ:

- ជួយអោយឆាប់ចុះត្រជាក់លឿនជាងមុន
- ធន់ក្នុងការប្រើប្រាស់
- ទំហំខាងក្រៅ (W x H x D)
777ម.ម x 250ម.ម x 205ម.ម (1.5សែ) | 698ម.ម x 255ម.ម x 190ម.ម (1សែ)
1010ម.ម x 315ម.ម x 220ម.ម (2.5សែ) | 910ម.ម x 294ម.ម x 206ម.ម (2សែ)



LCF12U
26.3 វ៉ាត់


កង្ហារជាប់ពីជាន LG CeilingFan

រចនាឡើងផ្តល់នូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ និងបញ្ចេញខ្យល់ខ្លាំងសាយកាយទៅគ្រប់បរិវេណដែលនៅជុំវិញ



រូបរាងដ៏ប្រណិត

- សម្លេងស្ងាត់ល្អ
- បញ្ចេញខ្យល់គ្រប់ទិស
- មានប្រព័ន្ធដេញមូស



- រចនាឡើងដោយដំណើរការស្ងាត់ល្អ
- អាចបញ្ជាគ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែងជាមួយនិង Wi-Fi
- មានតេឡេបញ្ជា
- មុខងារបិទសម្លេង និងកម្មវិធីដេញមូសស្វ័យប្រវត្តិ
- ទំហំខាងក្រៅ
ប្រវែង 1200ម.ម x ជម្រៅ 1200ម.ម x កំពស់ 432ម.ម

LG ThinQ
អាចបញ្ជាតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

ម៉ាស៊ីនបន្ថយខ្យល់ LG PuriCare™ NEW 360°

ផ្តល់នូវខ្យល់ដ៏បរិសុទ្ធក្នុងផ្ទះលោកអ្នក ដោយការកម្ចាត់ខ្យល់បំពុល និងផ្តល់ផែនការយើងមើលមិនឃើញ



Safe Plus

កម្រិតបាក់តេរី 99.9%
សម្លាប់មេរោគ 99.9%



កម្រិតមេរោគ និងបាក់តេរី តម្រងផ្តល់ PM1.0 តម្រងការពារ ពាមសត្វ



AS55GDWU0	AS65GDWH0	AS10GDWH0	AS65GDSH0	AS10GDSH0
51.5m²	61.2m²	100m²	61.2m²	100m²

360° Purification

LG PuriCare Air Purifiers គឺជាការវិវឌ្ឍថ្មីបំផុតជាមួយនឹងការបន្ថយខ្យល់រហូតដល់ 360° វាសម្រាប់ខ្យល់យ៉ាងហ្មត់ចត់គ្រប់ទិសទីដោយមិនបន្សល់ចំនុចខ្លះខាតណាមួយឡើយ ហើយលក្ខណៈពិសេសនោះ គឺការស្រូបយកនិងបញ្ចេញខ្យល់ 360° ផងដែរ។



Clean Booster

មុខងារនេះបង្កើតដំណើរការបង្វិលដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់ដែលបន្ថយទៅដល់គ្រប់បរិវេណផ្ទះរបស់អ្នក




Smart Circulator

70° Rotation Circulator

7.5m Far

Pollution Removal Performance**



Baby Care

វាមានប្រព័ន្ធ Sensor ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែល ទារក វាទៅជិតនិងបញ្ចប់ប្រព័ន្ធចាប់យកមេរោគក្លាយជា ដើម្បីកុំឲ្យទារកនៅក្បែរនោះប្រឈមនឹងផ្តល់ជីកខ្វក់ និង ជៀសផុតពីវិសមាឌខ្សែកហ្សឺផ្សេងៗទៀត




LG ThinQ™

LG PuriCare Smart ThinQ ជួយឲ្យអ្នកពិនិត្យកំរិត បំពុល និងគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនបន្ថយខ្យល់បានគ្រប់ទីកន្លែង យ៉ាងងាយស្រួល

LG PuriCare™ Mini

ម៉ាស៊ីនបន្ថយខ្យល់ ខាងស្រួលយកតាមខ្លួនបានគ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង ដែលអ្នកត្រូវការ

- សម្រាប់ខ្យល់ល្អបរិសុទ្ធជាបំរើស
- ទំងន់ស្រាលត្រឹមតែ 530 ក្រាម
- ចូរប្រើប្រាស់បានយូរ បំផុតរហូតដល់ 8 ម៉ោង
- អាចភ្ជាប់ជាមួយនិង Bluetooth Application

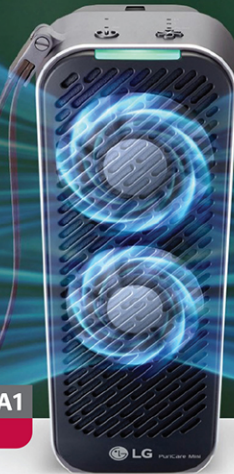


AP151MBA1 AP151MWA1
1.67m²



ទំហំខាងក្រៅ ប្រវែង 69ម.ម x ជ្រៅ 64ម.ម x កម្ពស់ 200ម.ម

Bluetooth App Convenient Smart Control

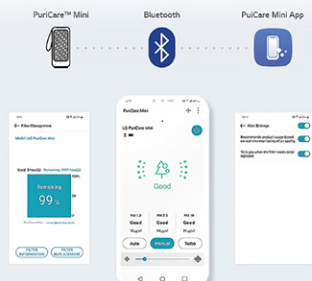

LG PuriCare™ Gen2 ម៉ាស៊ីនបន្ថយខ្យល់ និងការពារមេរោគជំនាន់ថ្មី

Wearable Air Purifier

កាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ការតាមដានស្ថានភាព ម៉ាស៊ីនបន្ថយខ្យល់ និងសុខភាពរបស់អ្នកជាមួយ កម្មវិធី LG PuriCare Wearable



AP551AWFA



AP551ABFA

- បន្ថយខ្យល់ និងការពារមេរោគ
- ងាយស្រួលដកដង្ហើមចេញចូល
- សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់

UVnano™



ផលិតឡើងដោយស្តង់ដារបច្ចេកទេស ដែលការពារទាំង ខាងក្នុង និងខាងក្រៅដោយ Silicone ដែលត្រូវបាន ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត

ការបន្ថយខ្យល់ដោយហ្មត់ចត់ផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍ ខ្យល់បរិសុទ្ធពីតម្រង HEPA ដែលអាចកម្ចាត់ភាគ ល្អិតផ្តល់តុច្បាញរហូតដល់ 94% ក្នុងខ្យល់

ម៉ាស៊ីនបន្ថយខ្យល់ LG PuriCare
Air Purifier

រចនាឡើងមានរាងតូចជាងមុន ប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបន្ថយខ្យល់ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកឱ្យមានជាស្ថាពរ

Smart Indicator បង្ហាញកម្រិតភាគល្អិតនៃធូលីក្នុងផ្ទះជាក់ស្តែងជាមួយឧបករណ៍ចាប់ PM 1.0 អាចដឹងពីភាគល្អិតយ៉ាងល្អរហូតដល់ 1.0 μ m និង ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាក្លិនអាចរកឃើញកម្រិតខ្ពស់នៃជាក់លាក់នៅក្នុងខ្យល់បាន



រកឃើញភាគល្អិតនៃធូលីរហូតដល់ PM1.0



រកឃើញខ្ពស់យ៉ាងជាក់លាក់នៅក្នុងខ្យល់



ត្រួតពិនិត្យភាគល្អិតនៃធូលីក្នុងទំហំ 3 ផ្សេងគ្នា PM10, PM2.5, PM1.0

Smart Filtration System

ប្រព័ន្ធចម្រោះ 3 ជំហានដែលចាប់យកសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ដូចជា ភាគល្អិតកម្រិត PM1.0, ធូលីពណ៌លឿង សារធាតុ Formaldehyde SO2 & NO2 មេរោគ និងបាក់តេរី ដូច្នេះទើបមានកែម៉ាស៊ីនបន្ថយខ្យល់ថ្មីរបស់ LG ទើបចាប់យក SO2 & NO2 ដែលជាសារធាតុបង្កក្លិនផ្សែង

AS40GWWF1
32.8m²

- បង្ហាញសញ្ញា និងបញ្ជាក់ពណ៌
- សម្លេងស្ងាត់ល្អ
- ប្រព័ន្ធចម្រោះដ៏ឆ្លាតវៃ
- រចនាឡើងល្អឥតខ្ចោះតែមួយគត់ និងមានជាស្ថាពរ
- ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និងទំហែលទាំ



អ្នកអាចពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ពីចម្ងាយ ឬនៅពេលយប់បានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹង Smart Lighting ដែលបង្ហាញកម្រិតគុណភាពខ្យល់ជាមួយនឹងពន្លឺ 4 ពណ៌ផ្សេងគ្នា។ កម្រិតគុណភាពខ្យល់ និងពណ៌ភ្លើងអាចប្រែប្រួលទៅតាមប្រទេស



ម៉ាស៊ីនបន្ថយសំណើម LG PuriCare™
Dehumidifier

បន្ថយសំណើមចេញពីខ្យល់នៅពេលដែលមានអាកាសធាតុមានសំណើមខ្លាំងពេកអាចបណ្តាលឱ្យផ្សិត និងធូលីដីនៅក្នុងផ្ទះធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ី និងបង្កឱ្យមានជាហេតុសញ្ញាជំងឺហឺតធួនធួរ

MD19GQGA1 31 លីត្រ
MD16GQSA1 28 លីត្រ



Laundry Mode
ជួយបន្ថយសំណើមទឹកនៃសម្លៀកបំពាក់មិនអោយមានក្លិន

Shoe Dry Y-Hose
ជួយបន្ថយសំណើមទឹកក្នុងស្បែកជើងអោយនៅក្រោយកំហក់ទឹកទាប

Closet Dry T - Hose
ជួយបន្ថយសំណើមទឹក ពីក្នុងទូរក្ខតចង្អៀត និងថតផ្សេងៗដើម្បីការពារផ្សិត និងបាក់តេរី

Dual Inverter Compressor
ធានាយ៉ាងល្អ 10 ឆ្នាំសម្រាប់

ងាយស្រួលតាមដាន និងគ្រប់គ្រងឧបករណ៍របស់អ្នកគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈកម្មវិធី ThinQ™ អ្នកក៏អាចពិនិត្យមើលកម្រិតសំណើម និងការជូនដំណឹងពេលធុងពេញផងដែរ

- ការពារកុំឱ្យមានសំណើមខ្លាំងនៅក្នុងបន្ទប់ដែលបង្ហូរកញ្ចក់ ដូចជាលើរបស់របរផ្សេងៗ
 - ការពារកុំឱ្យកើតពពួកបាក់តេរីមិនល្អ អាចបង្កឱ្យកើតអាឡែស៊ី ឬរមាសផ្សេងៗ
 - ចាប់ធូលីដី និងបំបាត់ក្លិនមិនល្អ ជាពិសេសការពារផ្លូវដង្ហើម ដែលបង្កឱ្យអោយមានគ្រោះថ្នាក់
 - ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ App ដោយភ្ជាប់ Wi-Fi
 - ទំហំខាងក្រៅ
- ប្រវែង 415ម.ម x កំពស់ 685ម.ម x ទទឹង 296ម.ម (30លីត្រ)
ប្រវែង 382ម.ម x កំពស់ 685ម.ម x ទទឹង 296ម.ម (28លីត្រ)

Energy Saving

Perfect Healthcare

Comfort

Power Cooling

Quick & Easy Installation

Smart Sensor



Air Purifier + UVnano™



Model		IPQ10R1	IPQ13R1	IPQ18R1	Funtion
		1HP	1.5HP	2HP	
Spec	Cooling (Btu/h)	8,900	11,300	18,000	Dual Inverter Compressor
	Cooling (Btu/h)Min-Max	1,000-9,858	4,850-12,199	5,200-20,700	Allergy Filter
	Power (W)	640	860	1,460	PM1.0 Ultra Fine Dust Filter
	EER	13.86	13.09	12.39	Air Purifier (Ion Diffuser & PM1.0 Sensor)
Pipe Size	Piping size (Liquid / Gas) mm	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.7	UV nano
	Refrigerant	R32	R32	R32	Smart ThinQ (Wi-Fi)
Indoor	Net Dimension (WxHxD)mm	837x308x189	837x308x189	998x345x212	Gold Fin
	Net Weight (Kg)	9.6	9.6	12	Active Energy Control
Outdoor	Net Dimension (WxHxD)mm	720 x 500 x 230	720 x 500 x 230	870 x 650 x 330	Comfort Air
	Net Weight (Kg)	22.7	23.9	42	Auto Swing (4 Ways)



Skin Care



Art Cool



Model		S3-Q09JA2PA	S3-Q12JA2PA	S3-Q18KL2PA	S3-Q24K22PA	Funtion	IAQ13G1	IAQ18G1	Funtion
		1HP	1.5HP	2HP	2.5HP		1.5HP	2HP	
Spec	Cooling (Btu/h)	9,200	12,300	18,000	21,600	Dual Inverter Compressor	12,000	18,000	Dual Inverter Compressor
	Cooling (Btu/h)Min-Max	1,800-11,900	2,000-13,500	3,400-20,000	3,800-23,800	PM2.5 Fine Dust Filter	2,150-14,000	5,200-20,700	PM2.5 Fine Dust Filter
	Power (W)	770	1,030	1,540	1,850	Plasmaster Ionizer Plus	920	1,420	Plasmaster Ionizer Plus
	EER	11.96	11.59	11.74	11.62	Smart ThinQ (Wi-Fi)	12.98	12.73	Smart ThinQ (Wi-Fi)
Pipe Size	Piping size (Liquid / Gas) mm	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.7	ø 6.35 / ø 15.88	Smart Diagnosis	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.7	Smart Diagnosis
	Refrigerant	R32	R32	R32	R32	Gold Fin	R32	R32	Gold Fin
Indoor	Net Dimension (WxHxD)mm	837x308x189	837x308x189	998x345x212	998x345x212	Active Energy Control	850	1,050	Active Energy Control
	Net Weight (Kg)	8.7	8.7	11.2	11.6	Auto Swing (4 Ways)	9.6	12.6	Auto Swing (4 Ways)
Outdoor	Net Dimension (WxHxD)mm	770 x 500 x 230	770 x 500 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	Comfort Air	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	Comfort Air
	Net Weight (Kg)	21.7	23	32.5	42.5		29	42	



Standard



Standard



Model		S3-Q09WAPAL	S3-Q12JAPAL	Funtion	S3-Q09JA3AG	S3-Q12JA3AG	S3-Q18KL3AG	S3-Q24K23AG	Funtion
		1HP	1.5HP		1HP	1.5HP	2HP	2.5HP	
Spec	Cooling (Btu/h)	9,200	12,000	Dual Inverter Compressor	9,200	12,000	18,000	21,600	Dual Inverter Compressor
	Cooling (Btu/h)Min-Max	1,800-11,900	2,000-13,500	PM2.5 Fine Dust Filter	1,800-11,900	2,000-13,500	3,400-20,000	3,800-23,800	PM2.5 Fine Dust Filter
	Power (W)	770	1,030	Gold Fin	770	1,030	1,540	1,850	Gold Fin
	EER	11.96	11.59	Smart Diagnosis	11.96	11.59	11.74	11.62	Smart Diagnosis
Pipe Size	Piping size (Liquid / Gas) mm	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	Active Energy Control	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.7	ø 6.35 / ø 18.88	Active Energy Control
	Refrigerant	R32	R32	Auto Swing (2 Ways)	R32	R32	R32	R32	Comfort Air
Indoor	Net Dimension (WxHxD)mm	756x256x184	837 x 308 x 189		500	570	950	1,150	Auto Swing (2 Ways)
	Net Weight (Kg)	8.7	8.7		837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212	
Outdoor	Net Dimension (WxHxD)mm	720 x 500 x 230	720 x 500 x 230		8.7	8.7	11.2	11.6	
	Net Weight (Kg)	21.7	23.0		720 x 500 x 230	720 x 500 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	



Non-Inverter



Model		S4-C09TZCAA	S4-C12TZCAA	S4-C18TZCAA	S4-C24TZCAA	Funtion
		1HP	1.5HP	2HP	2.5HP	
Spec	Cooling (Btu/h)	8,100	10,850	17,100	23,100	Non Inverter Compressor
	Cooling (Btu/h)Min-Max	913-1,066	1,325-1,443	1,997-2,200	2,064-2,800	Auto Swing (2 Ways)
	Power (W)	913	1,325	1,997	2,064	PCM (Sliver)
	EER	8.87	8.19	8.56	11.19	Smart Diagnosis
Pipe Size	Piping size (Liquid / Gas) mm	ø 6.35 / ø 9.52	ø 6.35 / ø 12.7	ø 6.35 / ø 12.7	ø 6.35 / ø 15.88	Gas (R410A)
	Refrigerant	R410A	R410A	R410A	R410A	
Indoor	Net Dimension (WxHxD)mm	698 x 255 x 190	777x250x205	910x294x206	1010x315x220	
	Net Weight (Kg)	6.5	7	10	11.5	
Outdoor	Net Dimension (WxHxD)mm	712x459x276	777x498x290	817x553x300	920x699x380	
	Net Weight (Kg)	22.5	25	32	45	

LG BrandShop សេវាកម្មជួសជុល និងព័ត៌មានផ្សេងៗ

- សាខាភ្នំពេញ: អគារលេខ 135, ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស, Tel: 023 888 299
- សាខាក្រុងសៀមរាប: អគារលេខ 503, ផ្លូវស្រីក្រា, Tel: 016 999 624
- សាខាក្រុងបាត់ដំបង: ផ្លូវលេខ 81, ស្វាយចៅ, Tel: 016 999 623
- សាខាក្រុងកំពង់ចាម: ផ្លូវលេខ 7, វាលវែង, Tel: 016 444 859
- សាខាក្រុងព្រះសីហនុ: ផ្សារទំនើបត្រែនស៊ីហ្វធី 7 វិថី 2 ជុំ, Tel: 092 837 333
- សាខាសែនសុខ: ភ្នំពេញថ្មី, ផ្លូវម៉ុងប៊ូឌី, Tel: 016 888 301
- សាខាផ្សារមេមត: ផ្ទះ 189AB, ផ្លូវ 217, Tel: 016 999 481
- សាខាស្ទឹងមានជ័យ: អគារ 11A, ផ្លូវម៉ុងប៊ូឌី, Tel: 016 222 625
- សាខាក្រុងតាខ្មៅ: ផ្ទះ 5-6A, ផ្លូវជាតិលេខ 21B, Tel: 016 222 625
- សាខាក្រុងកំពត: ផ្លូវជាតិលេខ 3, ភូមិកំពង់បាយ, Tel: 016 555 297

- សាខាទួលគោក: ផ្ទះ N41, ផ្លូវ 315, Tel: 016 999 654
- សាខាខេត្តកំពង់ធំ: ផ្ទះលេខ 5, ផ្លូវជាតិ 6A, Tel: 016 888 745
- សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ: ជិតផ្សារកំពង់ស្ពឺ, ផ្លូវជាតិលេខ 4, Tel: 016 555 713
- សាខាខេត្តកោះកុង: អគារ 154-156 ក្រុងមន្ទីរពេទ្យ, Tel: 016 222 765
- សាខាខេត្តស្ទឹងត្រែង: ផ្លូវលេខ 64, ភូមិកោះស្រួច, Tel: 015 333 981
- សាខាក្រុងស្វាយរៀង: ផ្លូវលេខ 107, ភូមិកោះស្រួច, Tel: 016 888 472
- សាខាខេត្តក្រចេះ: ផ្លូវជាតិលេខ 7, ភូមិដំរីងទួង, Tel: 016 555 951
- សាខាទួលទំពូង: ផ្លូវលេខ 159, ផ្លូវជាតិលេខ 3, Tel: 015 222 546
- សាខាក្រុងស្ទឹងត្រែង: ផ្លូវលេខ 616, មហាវិថីស្រី, Tel: 016 999 622